



Novosti na področju krovnih panela Trimoterm



Paneli za lagane krovove sa nagibom - Trimoterm SNV-3L

Sistem laganih krovova od Trimoterm SNV-3L panela koristi se za nagibe krovova većih od 3 stepena. Područje upotrebe je vrlo široko: od poslovnih, trgovačkih i reprezentativnih do industrijskih objekata. Panele Trimoterm SNV-3L odlikuje takođe požarna otpornost, odlična toplotna i zvučna izolacija. Modularna širina panela od 1100 mm omogućuje optimalan transport i brzu montažu. Panel Trimoterm SNV-3L ima tri trapeza od kojih je jedan preklopni.

### Karakteristike

- ušteda u vremenu i novcu, paneli omogućuju brzu montažu
- elegantan izgled krova
- moguće ih je kombinovati sa standardnim SNV panelima
- minimalni nagib krova je 5° ili 3° s dodatnim zaptivanjem
- panele je moguće upotrebiti i za fasadu
- dug vek trajanja


### Sastav

Trimoterm SNV-3L paneli su sastavljeni iz jednog plitkog i jednog duboko profilisanog, obostrano pocinkovanog i bojenog lima i izolacijskog punila od negorive lamelirane mineralne vune (razred A1 EN ISO 1182).


### Osnovni tehnički podaci

Spoljni profil:	duboko profilisani 0,6 mm
Unutrašnji profil:	s-profil, v-profil, glatki profil 0,5 mm
Modularna širina:	1100 mm
Dužina:	do 14 m
Debljina izolacije:	60, 80, 100, 120, 150, 200 mm


### Mogući oblici krovnih panela Trimoterm SNV-3L

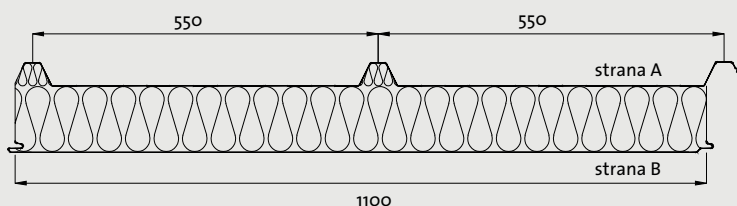


trapezni profil



s - profil



v - profil



glatki profil

Tip profila	Strana A	Strana B
trapezni	•	
s - profil		•
v - profil		•
glatki		•

Trimoterm SNV-3L panel



[www.trimo.co.rs](http://www.trimo.co.rs)

Trimo Inženjering d.o.o.

Bulevar Arsenija Černojevića 99b, 11070 Beograd  
t: +381 11 21 29 724; f: +381 11 21 29 726  
office@trimo.rs