



Novosti na področju streh Trimoterm



**Paneli za lahke strehe z naklonom - Trimoterm SNV-3L**

Sistem lahkih streh s Trimoterm SNV-3L paneli se uporablja za naklone strešin večjih od 3 stopinj. Spekter uporabe je zelo širok: od poslovnih, trgovskih, reprezentančnih do industrijskih objektov. Panele Trimoterm SNV-3L odlikuje tudi požarna odpornost, odlična toplotna in zvočna izolativnost. Modulna širina panela 1100 mm omogoča optimalnejši transport in hitrejšo montažo. Panel Trimoterm SNV-3L ima tri trapeze, od katerih je eden preklopni.

### Koristi

- prihranek v času in denarju, saj paneli omogočajo hitro montažo
- eleganten izgled strehe
- možne so kombinacije s paneli SNV
- minimalni naklon strehe iz enega panela je 5° ali 3° z dodatnim tesnenjem
- panele je mogoče uporabiti tudi za fasado
- dolga življenjska doba


### Sestava

Trimoterm SNV-3L paneli so sestavljeni iz ene plitvo in ene globoko profilirane, obojestransko pocinkane in obarvane jeklene pločevine ter izolacijskega polnila iz negorljive lamelirane mineralne volne (razred A1 EN ISO 1182).


### Osnovni tehnični podatki

Zunanji profil:	globoko profilirani 0,6 mm
Notranji profil:	s-profil, v-profil, gladek profil 0,5 mm
Modulna širina:	1100 mm
Dolžina:	do 14 m
Debelina izolacije:	60, 80, 100, 120, 150, 200 mm


### Možne oblike strešnih panelov Trimoterm SNV-3L

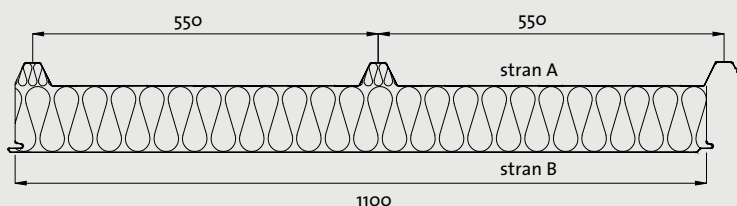


trapezni profil



s - profil



v - profil



gladek profil

Tip profila	Stran A	Stran B
trapezni	•	
s - profil		•
v - profil		•
gladek		•

Trimoterm SNV-3L panel



[www.trimo.si](http://www.trimo.si)

Trimo, Inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.  
Prjateljjeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija  
t: +386 7 34 60 200, f: +386 7 30 44 569  
e: trimo@trimo.si