



Novosti na področju krovnih panela Trimoterm



Panelli za ravne krovove - Trimoterm SRV

Paneli za ravne krovove - Trimoterm SRV pogodni su za krovove industrijskih, skladišnih, trgovačkih i takođe poslovnih objekata. Paneli osiguravaju odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

Karakteristike

- minimalni nagib 2%
- ušteda vremena i novca, jer paneli omogućuju brzu montažu
- panele je moguće polagati u radijusu (min. 15 m kod SRV 60)
- debljine panela od 60 do 200 mm
- dug vek trajanja


Sastav

Trimoterm SRV paneli su sastavljeni iz donjeg, duboko profilisanog obos-trano pocinkovanog i bojenog lima, dok je sa gornje strane panela PVC folija (1,5 mm). Lim i folija su prilepljeni na jezgro panela od negorive lamelirane mineralne vune (razred A1 EN ISO 1182).

Osnovni tehnički podaci


Unutrašnji profil:	duboko profilirani 0,6 mm
Modularna širina:	1000 mm
Dužina:	do 14 m
Debljina izolacije:	60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

Oblik krovnog profila Trimoterm SRV panela

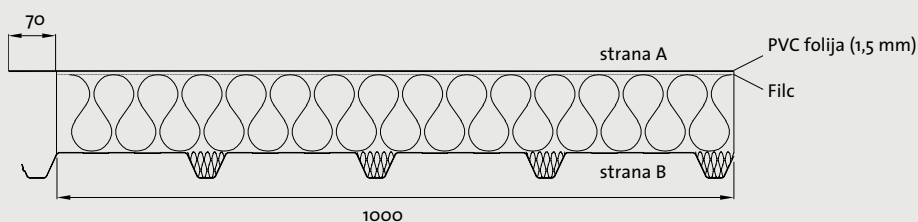


Produženje krova


U slučaju dužih krovnih kosina od 14 m potrebno je uzdužno produženje panela.

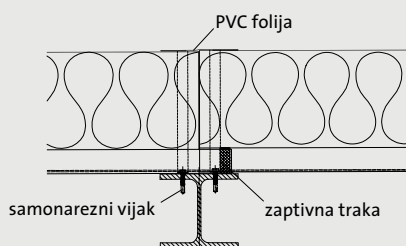

Prikaz izvođenja uzdužnog spoja SRV

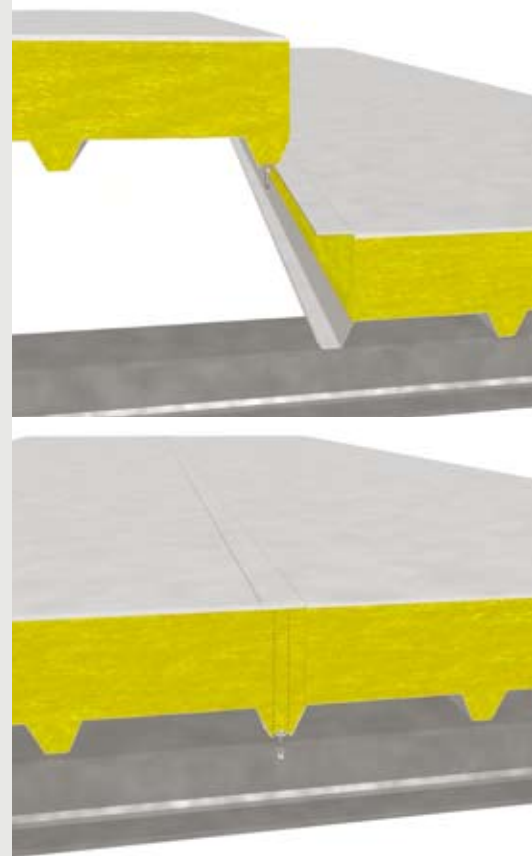

Presek krova

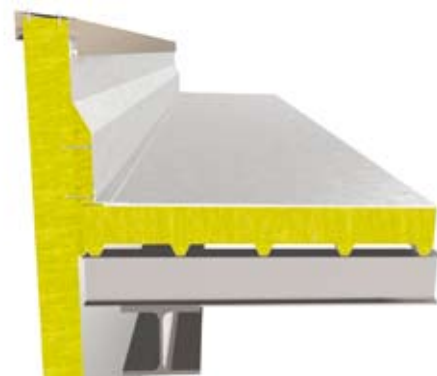

Trimoterm SRV panel



www.trimo.co.rs

Trimo Inženjering d.o.o.

Bulevar Arsenija Čarnojevica 99b, 11070 Beograd
t: +381 11 21 29 724, f: +381 11 21 29 726
office@trimo.rs