



Novosti na področju streh Trimoterm



**Paneli za ravne strehe - Trimoterm SRV**

**Paneli za ravne strehe - Trimoterm SRV so primerni za strehe industrijskih, skladiščnih, trgovskih kot tudi poslovnih objektov. Paneli zagotavljajo odlično toplotno in zvočno izolativnost.**

### Koristi

- minimalni naklon 2%
- prihranek v času in denarju, saj paneli omogočajo hitro montažo
- omogočeno je polaganje panelov v radij (min. 15 m pri SRV 6o)
- debeline panelov od 60 do 200 mm
- dolga življenjska doba


### Sestava

Trimoterm SRV paneli so sestavljeni iz spodnje globoko profilirane, obojestransko pocinkane in obarvane jeklene pločevine, na zgornji strani panela pa je PVC folija (1,5 mm). Pločevina in folija sta prilepljeni na jedro panela iz negorljive lamelirane mineralne volne (razred A1 EN ISO 1182).

### Osnovni tehnični podatki


Notranji profil:	globoko profilirani 0,6 mm
Modulna širina:	1000 mm
Dolžina:	do 14 m
Debelina izolacije:	60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

### Oblika strešnega profila Trimoterm SRV panela

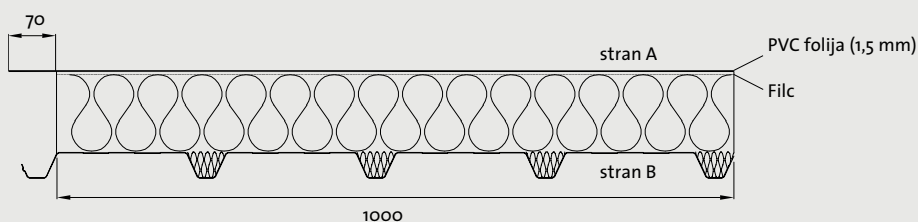


### Podaljševanje strehe


V primeru daljših strešin od 14 m je potrebno prečno podaljševanje panelov. Zato se izvede detajl prečnega podaljševanja.

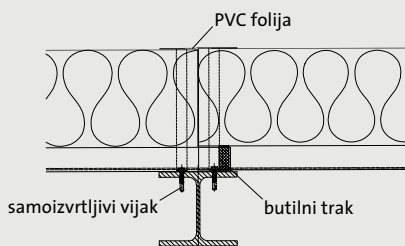

### Prikaz izdelave vzdolžnega spoja SRV

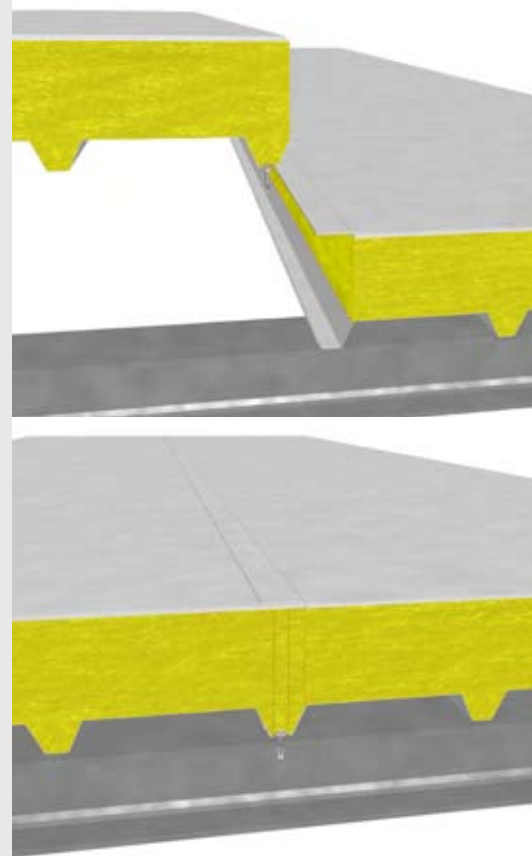

### Prerez strehe

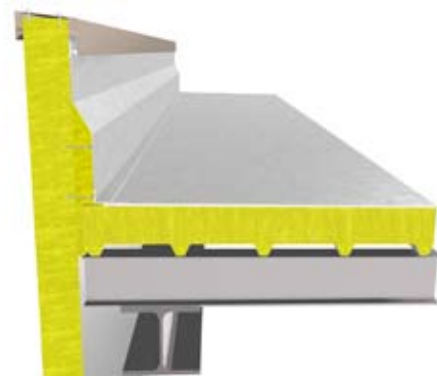

### Trimoterm SRV panel



[www.trimo.si](http://www.trimo.si)

Trimo, Inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.  
Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija,  
t: +386 7 34 60 200, f: +386 7 30 44 569  
e: trimo@trimo.si